



Masterfoam S333/e

An Expanding Polyurethane foam Sealant

易封妥 - 膨脹式密封膠

簡介

易封妥 S333/e 是一種全天候多用途聚安脂泡沫膠。當它與空氣接觸時會膨脹；在膨脹過程易封妥 S333/e 能將空隙、裂縫和夾口填滿。易封妥 S333/e 具備比其他填縫劑更全面的密封功能及良好的隔熱製冷抗滲水特性。易封妥 S333/e 不含氯氟和氯氟烴，並不會損害臭氧層。在應用方面，易封妥 S333/e 是由單組成份或雙組成份包裝而成。易封妥 S333 是以壓縮方式包裝，在使用時用噴嘴或噴槍。而易封妥 S333/e 則是以大型金屬容器包裝，並分別包裝成 A 部分和 B 部分以配合大規模使用。

技術數據:

基礎成份
 泡沫體凝固後密度:
 受壓強度:
 (在 10%受壓下)
 柔道極限:
 拉展極限:
 撕裂強度:
 封閉式內孔百分比:
 凝固膠體抗熱傳散系數:
 水氣傳滲數據:
 可承受最高溫度:
 理想施工溫度範圍:
 離火自滅規格
 黏附其他物質能力:
 儲放期:

聚胺脂預聚物
 15 - 30kg/m³
 35-100 kpa

 150 kpa
 8-20%
 22-50 kpa
 60-70%
 <0.035Kcal/mH^oC
 0.3 %Vol
 +5^oC - +40^oC
 +12^oC - +35^oC
 B2
 PVC - PVC>100kPa Alu - Alu>80kPa
 在 23^oC 下，可存放 1 年



DIN 4102 Part 1

施工時間指示

相對濕度%	完全膨脹時間	初步凝固成形時間
70%	6 min.	30 min.
50%	8 min	45 min
30%	15 min	90 min

一般應用範圍


擋風及濕氣，填充空隙，裂縫及洞口。封閉老鼠、蟲及蟻窩等。隔熱製冷，固定物件位置，封密喉管，門及窗邊，電器進出口等。易封妥亦適合作為臨時承托墊，應用於包裝線或緊急拆卸工程。

施工方法

1. 使用前先將罐搖勻。
2. 表層必須保持清潔及沒有油積及霉菌積聚。
3. 用保護手套，使用前先將罐顛倒然後按下噴咀。
4. 只須填滿 40%空隙以容許餘下空間由膨脹膠封滿。
5. 泡沫將會在 20 分鐘穩定下來，完全凝固需要 24 小時內，不凝固泡沫及噴咀可以用丙酮或油漆稀釋劑清洗。可用刀整理凝固泡沫。
6. 泡沫可以塗上油漆或染料，如應用於戶外者需塗上防紫外光保護油漆。

MASTER PROOFER

易封妥應用圖例

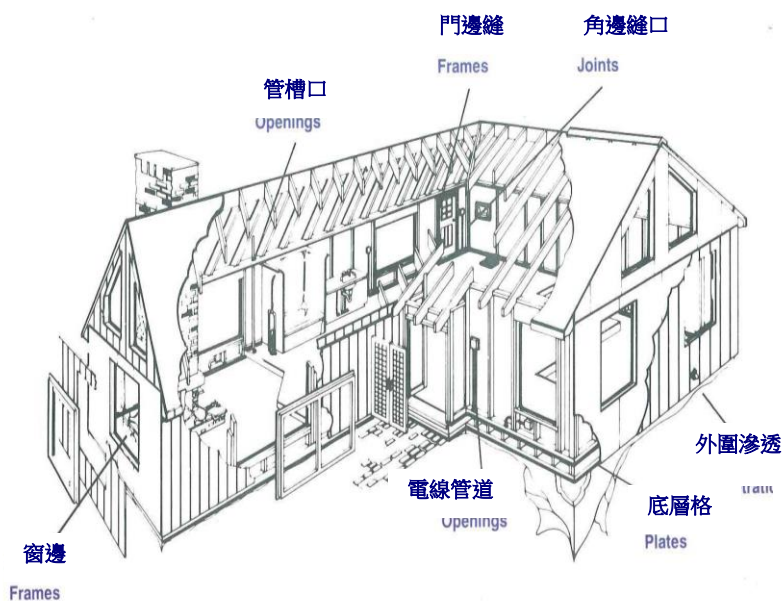

警告

- 必須存放在有壓力的容器。
- 不要刺穿或焚化罐身。
- 不要在超過華氏 120 度或以上受熱或儲存。
- 此產品含有氟烷氟代烷烴及聚合體異氰酸鹽。
- 在充足光線下使用。
- 避免接觸眼睛及皮膚。
- 在使用時請配帶防護眼罩及保護手套。
- 如不小心觸及眼睛，請用水清洗眼睛 15 分鐘，並立即通知醫生。
- 遠離兒童。

包裝和用量

易封妥 S333:500ml (650g)/罐，膨脹後大約相等於 22 至 27 公升體積；
750ml，膨脹後大約相等於 33 至 40 公升體積。

易封妥 S333/e:
150 公升/包裝 或可為顧客提供度身訂做服務。

技術支援

萬寶建築技術部很樂意為客戶提供技術資料及顧問工作。